

ひしがた 菱形金網

JIS G 3552

菱形金網は、工場・作業場の危険防止網・間仕切用隔壁・ふるい網・コンベア金網・窓保護網・外柵フェンス・鉄道や道路の安全網・その他広範囲の用途に利用できます。

材質



ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線全般 他

網目と線径の組み合わせ表

線径mm \ 網目mm	20	25	32	40	50	56	63	75
5.0					○	○	○	○
4.0			○	○	○	○	○	○
3.2		○	○	○	○	○	○	○
2.6		○	○	○	○	○	○	
2.0	○	○	○	○	○	○		
1.6	○	○	○	○				

■端部の加工

(普通仕上げ) (水平ナックル) (完全ナックル)

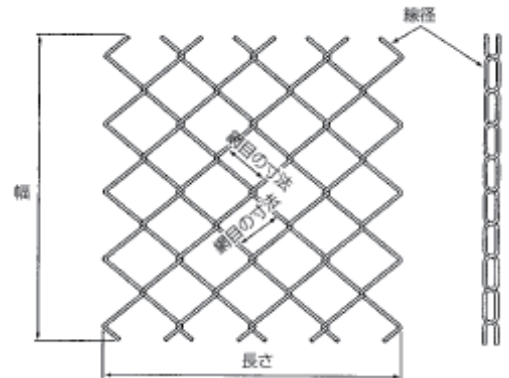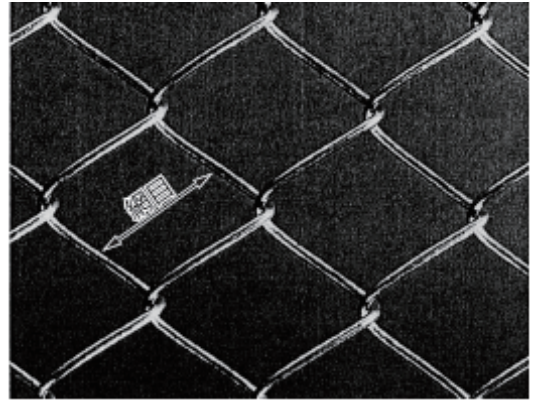

きっこう 亀甲金網

JIS G 3554

亀甲金網は、一般に、線を三つねじにねじり合わせて六角形の網目を形成したものであります。

材質

ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線全般 他

用途



ふるい別用・乾燥用・補強用・柵・間仕切用・建築現場の危険防止養生網・その他広範囲

網目と線径の組み合わせ表

線径mm \ 呼称網目mm	40	26	20	16	13	10	8	6
2φ	○ △	△						
1.8φ	○	○						
1.6φ	△	△	△	△				
1.5φ	●	●	●	●				
1.4φ	○	○	○	○	○			
1.2φ	○	○						
1.15φ	△	△	△	△	△	△		
1.1φ	●	●	●	●	●			
1φ	○	○	○	○	○	○		
0.95φ					●	●		
0.85φ	△	△	△	△	△	△		
0.8φ	●	●	●	●	●	●	○ ●	
0.7φ	○	○	○	○	○	○		○
0.63φ								
0.6φ				△	△	△	△	
0.57φ		●	●	●	●	●	●	●
0.55φ							○	
0.5φ		○		○ ●		○ ●		
0.45φ							○	
0.4φ				○		○		

○=亜鉛めっき鉄線 △=ビニール被覆線 ●=ステンレス

標準仕様 幅(mm) 910
長さ(m) 30, 15.

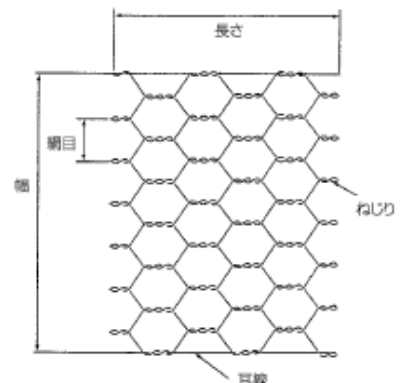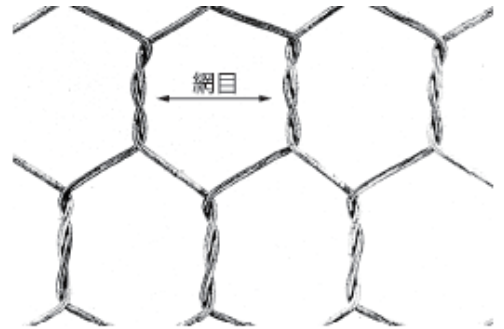

総合金網・パンチングメタルメーカー 株式会社 奥谷金網製作所

神戸本社・ショールーム
姫路営業所

TEL078-351-2531
TEL079-288-0458

FAX078-361-1484
FAX079-288-2077