


5. クリンプ織金網 Crimped Wire Cloth JIS G 3553

線に波形の屈曲を施し、縦・横線をはめ合わせて作った金網で、縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。

ふるい分け用・ろ過用・乾燥用・補強用・間仕切用・保安用・その他広い範囲に利用できます。

一般的な織り方で1.2mmφ～6mmφの線径で60mm目～5mm目までの網の製作が可能です。
(網目と線径の組み合わせは各種出来ます。)

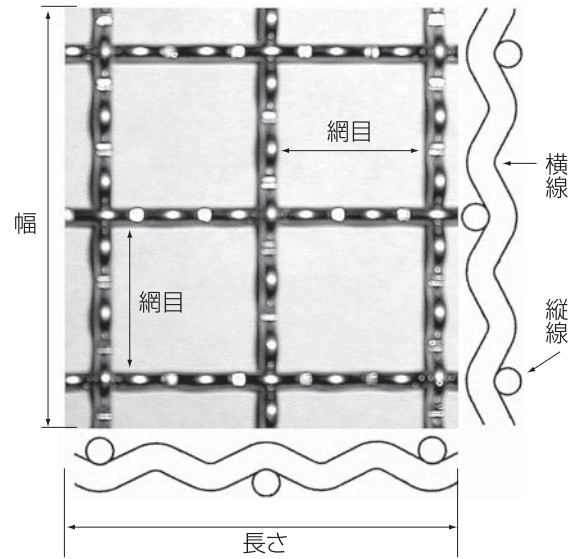

材質 ステンレス鋼線全般、亜鉛めっき鉄線、真鍮、その他

●網目と線径の組み合わせ表は次ページ (P9～10) へ→

ステンレス クリンプ織金網 空間率・重量表

各枠内の数値単位は、上段：%、下段：kg/m²/ステンレスです。

線径 目開き	1.0φ	1.2φ	1.5φ	1.6φ	1.9φ	2.0φ	2.3φ	2.5φ	2.6φ	3.0φ	3.2φ	4.0φ	5.0φ	6.0φ
7 mm目		72.9 2.2	67.8 3.6	66.3 4.1										
8 mm目		75.6 2.0	70.9 3.2	69.4 3.7	65.3 5.1	64.0 5.5								
10 mm目	82.6 4.8	79.7 1.7	75.6 2.6	74.3 2.9	70.6 4.1	69.4 4.5	66.1 5.5	64.0 7.0	63.0 7.9					
12 mm目		82.6 1.5	79.0 2.2	77.8 2.4	74.5 3.4	73.5 3.8	70.4 4.8	68.5 6.1	67.5 6.8	64.0 8.8	62.3 9.4			
2m/s (P12.7)		82.0 1.4	77.8 2.1	76.4 2.5	72.3 3.4	71.3 3.8	67.1 5.1	64.5 6.0	63.2 6.4					
15 mm目		85.7 1.3	82.6 1.8	81.6 2.1	78.8 2.8	77.8 3.0	75.2 4.0	73.5 5.0	72.6 5.6	69.4 7.3	67.9 7.9	62.3 11.6		
18 mm目			85.2 1.6	84.3 1.7	81.8 2.5	81.0 2.7	78.6 3.5	77.1 4.3	76.4 4.8	73.5 6.3	72.1 6.7			
20 mm目			86.5 1.4	85.7 1.7	83.4 2.2	82.6 2.4	80.4 3.2	79.0 3.8	78.3 4.1	75.6 5.7	74.3 6.2	69.4 9.2		
25 mm目			89.0 1.2	88.3 1.3	86.4 1.8	85.7 2.0	82.0 2.7	82.6 3.0	82.0 3.3	79.7 4.4	78.6 5.0	74.3 7.6	69.4 11.4	
1m/s (P25.4)			88.5 1.1	87.8 1.3	85.6 1.7	84.9 1.9	82.7 2.5	81.3 3.0	80.6 3.2					
30 mm目					88.4 1.6	87.9 1.7	86.3 2.2	85.2 2.6	84.7 2.8	82.6 3.6	81.6 4.1	77.9 6.5	73.4 9.7	69.4 13.6
40 mm目										86.5 3.0	85.7 3.3	82.6 5.0	79.0 7.8	75.6 10.5
50 mm目										89.0 2.5	88.3 2.6	85.7 4.5	82.6 6.2	79.7 8.6
60 mm目												87.9 3.4	85.2 5.2	82.7 7.8
100 mm目													90.7 3.2	89.0 4.6

●網目と線径の組み合わせ表は次ページ (P9～10) へ→

クリップ織金網の網目と線径の標準組み合わせ表

■ステンレス (CR-S304 W1) の場合

●1000巾×15m巻在庫品 ●1000巾・1200巾×15m巻在庫品 ○製作品

線径 目開き	1.0φ	1.2φ	1.5φ	1.6φ	1.9φ	2.0φ	2.3φ	2.5φ	2.6φ	3.0φ	3.2φ	4.0φ	5.0φ	6.0φ
7 mm目		○	○	○										
8 mm目		○	●	○	○	○								
10 mm目	○	●	●	○	●	●	○	○	○					
12 mm目		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○			
2m/s (P12.7)		○	●	○	○	○	○	○	○					
15 mm目		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		
18 mm目			○	○	●	○	○	○	○	○	○			
20 mm目			○	○	●	○	○	●	○	○	○	○		
25 mm目			○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	
1m/s (P25.4)			○	○	○	○	○	○	○					
30 mm目					○	○	○	●	○	●	○	○	○	○
40 mm目										○	○	○	○	○
50 mm目										○	○	○	○	○
60 mm目												○	○	○
100 mm目													○	○

■ステンレス (CR-S304 W1) の場合


●●は当社在庫品です
 上記、組み合わせ表以外でも製作可能です
 寸法切り承ります
 ※一部商品は出来ない物がありますので、事前にご相談下さい。



■亜鉛メッキ鉄線 (CR-GS2) の場合

◎910巾・1000巾×15m巻在庫品 (1.6φ×10mm目は1200巾も有ります) ○製作品

線径 目開き	1.2φ	1.6φ	2.0φ	2.3φ	2.6φ	3.2φ	4.0φ	5.0φ	6.0φ
7 mm目	○								
8 mm目	○	○	○						
10 mm目	○	◎ (※1200巾も有)	◎	○	○				
12 mm目	○	◎	◎	○	○	○			
2m/s (P12.7)	○	○	○	○	○				
15 mm目	○	◎	◎	○	◎	○	○		
18 mm目		○	◎	○	○	○			
20 mm目		◎	◎	○	◎	○	○		
25 mm目			◎	○	◎	◎	○	○	
1m/s (P25.4)		○	○	○	○				
30 mm目			○	○	◎	◎	○	○	○
40 mm目						○	○	○	○
50 mm目						○	○	○	○
60 mm目							○	○	○
100 mm目								○	○

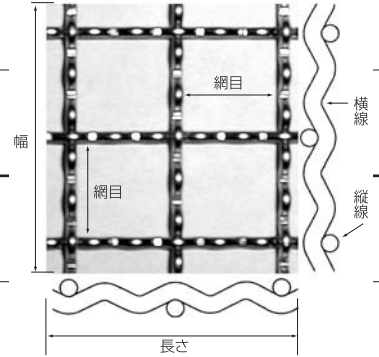

■亜鉛メッキ鉄線 (CR-GS2) の場合

●◎は当社在庫品です
 上記、組み合わせ表以外でも製作可能です
 寸法切り承ります
 ※一部商品は出来ない物がありますので、事前にご相談下さい。

