




菱形金網は、工場・作業場の危険防止網・間仕切用隔壁・ふるい網・コンベア金網・窓保護網・外柵フェンス・鉄道や道路の安全網・その他広範囲の用途に利用できます。

材質

ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線全般 他

| 網目と線径の組み合わせ表 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 線径mm \ 網目mm  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 |
| φ5.0         |    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○  |
| φ4.0         |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| φ3.2         |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| φ2.6         |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |
| φ2.0         | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |
| φ1.6         | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |    |    |

### ■端部の加工

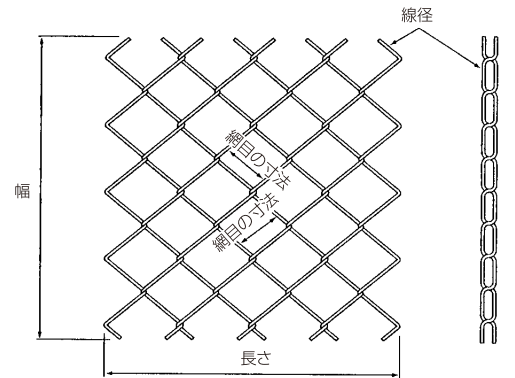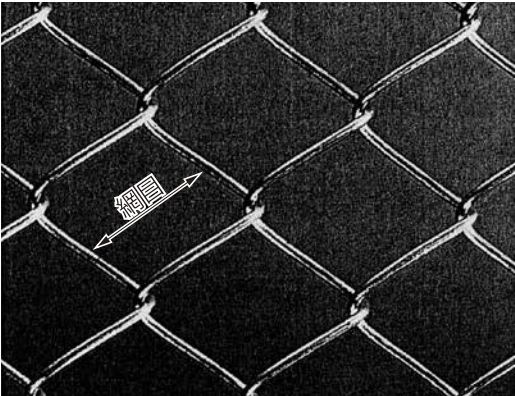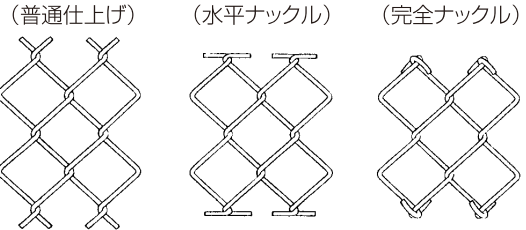

亀甲金網は、一般に、線を三つねじにねじり合わせて六角形の網目を形成したものであります。

材質

ビニール被覆線、亜鉛めっき鉄線、ステンレス鋼線全般 他


用途

ふるい別用・乾燥用・補強用・柵・間仕切用・建築現場の危険防止養生網・その他広範囲


| 網目と線径の組み合わせ表                      |                           |      |      |          |      |          |
|-----------------------------------|---------------------------|------|------|----------|------|----------|
| 線径mm \ 呼称網目mm                     | 40                        | 26   | 20   | 16       | 13   | 10       |
| φ1.9                              | ●15m                      |      |      |          |      |          |
| φ1.8                              | ○15m                      | ○15m |      |          |      |          |
| φ1.6                              | △30m                      | △30m | △15m | △15m     |      |          |
| φ1.5                              | ●30m                      | ●30m |      |          |      |          |
| φ1.4                              | ○30m                      | ○30m |      |          |      |          |
| φ1.2                              | ○30m                      | ○30m |      |          |      |          |
| φ1.15                             | △30m                      | △30m | △30m | △30m     |      | △15m     |
| φ1.1                              | ●30m                      | ●30m | ●15m | ●15m     |      |          |
| φ1                                | ○30m                      | ○30m | ○30m | ○30m     |      | ○15m     |
| φ0.85                             | △30m                      | △30m | △30m | △30m     | △30m | △30m     |
| φ0.8                              | ●30m                      | ●30m | ●30m | ●15m     |      | ●15m     |
| φ0.7                              | ○30m                      | ○30m | ○30m | ○30m     |      | ○30m     |
| φ0.63                             |                           |      |      | ○30m     |      | ○30m     |
| φ0.6                              |                           |      |      |          |      | △30m     |
| φ0.57                             |                           | ●30m | ●30m | ●30m     |      | ●30m     |
| φ0.5                              |                           |      |      | ○30m●30m |      | ○30m●30m |
| φ0.45                             |                           |      |      | ●30m     |      |          |
| φ0.4                              |                           |      |      | ○25m●30m |      | ○25m●30m |
| ○＝亜鉛めっき鉄線    △＝ビニール被覆線    ●＝ステンレス |                           |      |      |          |      |          |
| 標準仕様                              | 幅 910mm<br>1巻の長さ 30m. 15m |      |      |          |      |          |

在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。  
定尺品以外の寸法も短納期で製作致しますので、併せてお問い合わせください。

### 円筒形じゃかご

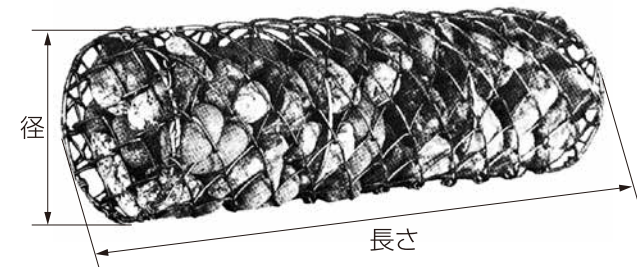

### 角形じゃかご

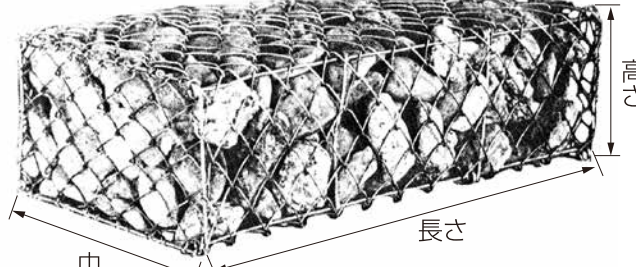

➤ スマキ式・パネル式があります。御指示下さい。

## ■じゃかごの仕様

じゃかごの仕様については、日本工業規格A5513(1984)が定められています。  
弊社のじゃかごは総てJIS規格に適合しています。

## ■用途

河川工事、砂防工事、土地造成工事、用・排水路工事、道路工事、その他

## ■じゃかご工法

法覆工、水制工、根固工、根止工、床止工、堰堤工、盲暗渠、その他

## 円筒形じゃかご

| 材 質     | 亜鉛めっき鉄線 3種 (JIS G 3532 SWM-G3) |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |
|---------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|
| 線 径(mm) | 3.2(#10)                       |    |    |    |    |    | 4.0(#8) |    |    |    |    |    | 5.0(#6) |    |    |    |    |    |
| 網 目(cm) | 10                             |    |    | 13 |    |    | 15      |    |    | 10 |    |    | 13      |    |    | 15 |    |    |
| 径 (cm)  | 45                             | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45      | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45      | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| 長 さ(m)  | 通常3～8                          |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |

## 角形じゃかご

|   |       |                                |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|---|-------|--------------------------------|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----------|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
| 材 | 質     | 亜鉛めっき鉄線 3種 (JIS G 3532 SWM-G3) |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| 線 | 径(mm) | 3.2 (#10)                      |    |    |             |    |    |    |    |    | 4.0 (#8) |    |    |             |    |    |    |    |    | 5.0 (#6) |    |    |    |    |    |
| 網 | 目(cm) | 10                             |    |    | 13          |    |    | 15 |    |    | 10       |    |    | 13          |    |    | 15 |    |    | 13       |    |    | 15 |    |    |
| 高 | さ(cm) | 40                             | 48 | 64 | 40          | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40       | 48 | 64 | 40          | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40       | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| 巾 | (cm)  | 120                            |    |    | 120・180・200 |    |    |    |    |    | 120      |    |    | 120・180・200 |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| 長 | さ(m)  | 通常2～4                          |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |             |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |

※上記以外の異形じゃかごも製作いたします。