













樹脂パンチング




PERFORATED PLASTICS

PVC (ポリ塩化ビニル) カラー樹脂

<p>P2033</p>  <p>ライトブルー (PVC) 1t×D2×P3 60°チドリ 開孔率 40.3%</p>	<p>P1027</p>  <p>オレンジ (PVC) 1t×D3×P5 60°チドリ 開孔率 32.6%</p>	<p>P1022</p>  <p>アイボリー (PVC) 2t×D2×P4 60°チドリ 開孔率 22.7% ※加工寸法は 910×910 まで</p>	<p>P1039</p>  <p>スカイブルー (PVC) 2t×D5×P8 60°チドリ 開孔率 35.4%</p>
<p>P1047</p>  <p>ブラック (PVC) 2t×D8×P12 60°チドリ 開孔率 40.3%</p>	<p>P1027</p>  <p>グレー (PVC) 3t×D3×P5 60°チドリ 開孔率 32.6%</p>	<p>P1039</p>  <p>レッド (PVC) 3t×D3×P5 60°チドリ 開孔率 32.6%</p>	<p>P1027</p>  <p>透明 (PVC) 3t×D5×P8 60°チドリ 開孔率 35.4%</p>
<p>P1047</p>  <p>イエロー (PVC) 3t×D8×P12 60°チドリ 開孔率 40.3%</p>	<p>P1049</p>  <p>グリーン (PVC) 3t×D10×P15 60°チドリ 開孔率 40.3%</p>	<p>P1132</p>  <p>グレー (PVC) 3t×□20×P23 並列 開孔率 75.6% (在)</p>	<p>P1039</p>  <p>アルミ樹脂積層複合板 3t×D5×P8 60°チドリ 開孔率 35.4%</p>

CFRTP (炭素繊維強化熱可塑性樹脂) パンチング 東レグループ / 東レプラスチック精工(株) 共同開発

特許第6122375号

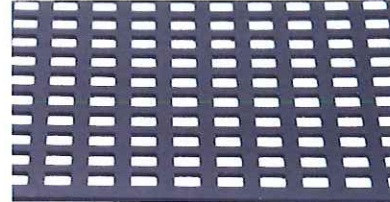 <p>0.5t×D1×P2 60°チドリ 開孔率 22.7%</p>	 <p>0.5t×D5 放射線状 開孔率 58%</p>	 <p>1t×角孔5×P8 並列 開孔率 39.1%</p>
--	---	---



樹脂パンチング
イメージキャラクター

**Ms.
Jusy**
ミスジュシー

OKUTANI Ltd.
Perforated metal & wire mesh since 1895

認証事業所



神戸本社・明石工場・堺工場

OKS 1895
ISO9001 Certified

奥谷金網

検索

樹脂(プラスチック)パンチングとは...

主な特徴

- 軽量化 (一般金属の 1/6~1/7 比重計算)。
- 腐食・サビが発生する箇所に最適。
- 金属製品の代替需要。
- 樹脂射出成形・切削加工と比べ、短納期・低コスト。
- 順送プレス加工による加工スピードの高速化で、低加工コストを実現。
- 熱成形加工可能。特に CFRTP。

用途

- 建築・構造物デザインの部材採用。
- 金属が腐食する箇所のフィルター・スクリーン。
- 半導体工場・化学プラントに使用するフィルター。
- 軽量化効果による、エネルギー消費低減向け省エネ部材。
- 金属業界以外での用途拡大市場。

材質

- PVC (ポリ塩化ビニル)・PP (ポリプロピレン)・PE (ポリエチレン)
PET (ポリエチレンテレフタレート)・CFRTP (炭素繊維強化熱可塑性樹脂)

標準仕様サイズ

- 板厚：0.8t~5t
- 加工サイズ：500×500~1000×2000

Yes! understood!



- 製作寸法、ご相談下さい。
- 試作加工、承ります。


PVC (ポリ塩化ビニル) カラー樹脂 在庫リスト

※サイズ：910×1820




P1027

ブラック
1t×D3×P5 60°チドリ
開孔率 32.6%



P1039


グレー
3t×D5×P8 60°チドリ
開孔率 35.4%



P1132

グレー
3t×□20×P23 並列
開孔率 75.6%

素材を変えて彩りある世界へ

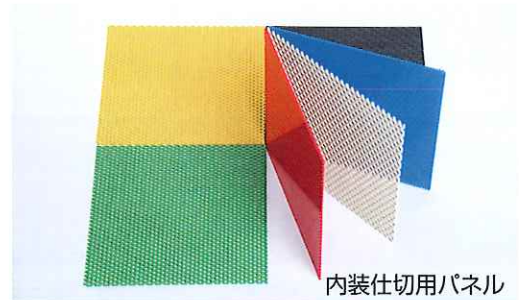

OKS 1895

総合金網・パンチングメタルメーカー

株式会社 奥谷金網製作所

www.okutanikanaami.co.jp

日本と世界をつなぐ OKUTANI ネットワーク



デュッセルドルフ事務所
Dusseldorf, Germany



シカゴ事務所
Illinois, U.S.A

神戸本社・ショールーム
〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5-5
TEL: (078) 361-2531 (代) FAX: (078) 361-1484
kobe@okutanikanaami.co.jp

姫路営業所
〒670-0825
兵庫県姫路市市川橋通2丁目50-3
TEL: (079) 288-0458 FAX: (079) 288-2077

東京営業所
〒110-0016
東京都台東区台東4-29-15
上野永谷タウンプラザ305号室
TEL: (03) 5812-7795 FAX: (03) 5812-7796

明石工場
〒651-2124
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和730-6
(神戸鉄工団地内)
TEL: (078) 974-1907 (代) FAX: (078) 974-1959

堺工場
〒587-0011
大阪府堺市美原区丹上460
TEL: (072) 361-9121 (代) FAX: (072) 361-9122