



じゃかご

●専用カタログを用意しております。

円筒形じゃかご

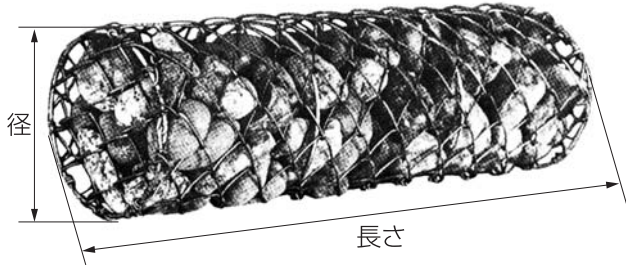

角形じゃかご

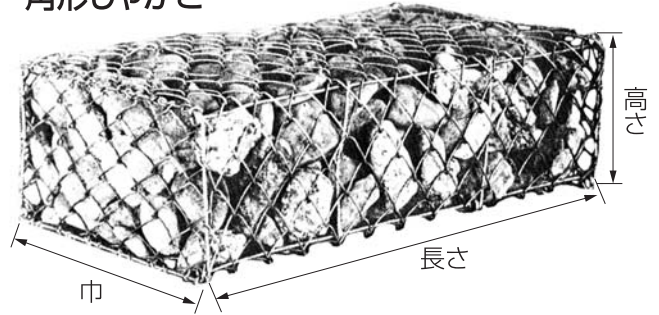

➤スマキ式・パネル式があります。御指示下さい。

■じゃかごの仕様

じゃかごの仕様については、日本工業規格A5513(1984)が定められています。
弊社のじゃかごは総てJIS規格に適合しています。

■用途

河川工事、砂防工事、土地造成工事、用・排水路工事、道路工事、その他

■じゃかご工法

法覆工、水制工、根固工、根止工、床止工、堰堤工、盲暗渠、その他

円筒形じゃかご

材 質	亜鉛めっき鉄線 3種 (JIS G 3532 SWM-G3)																							
線 径 (mm)	3.2 (#10)						4.0 (#8)						5.0 (#6)											
網 目 (cm)	10			13			15			10			13			15			13			15		
径 (cm)	45	60	90	45	60	90	45	60	90	45	60	90	45	60	90	45	60	90	45	60	90	45	60	90
長 さ (m)	通常3~8																							

角形じゃかご

材 質	亜鉛めっき鉄線 3種 (JIS G 3532 SWM-G3)																							
線 径 (mm)	3.2 (#10)						4.0 (#8)						5.0 (#6)											
網 目 (cm)	10			13			15			10			13			15			13			15		
高 さ (cm)	40	48	64	40	50	60	40	50	60	40	48	64	40	50	60	40	50	60	40	50	60	40	50	60
巾 (cm)	120			120・180・200			120			120・180・200														
長 さ (m)	通常2~4																							

※上記以外の異形じゃかごも製作いたします。