

ファインメッシュ (Fine mesh) は、**ステンレス線**を主材料とし、縦線、横線の交点を電気抵抗溶接しておりますので、網目は正確、不動、強力かつ網面は平坦です。




■用途

工 業 用●選篩用・脱水・空調・医療器
インテリア●家庭用品・厨房棚
建 設●安全棚・保温保冷・築炉・防球・
法面モルタル上塗補強・防鳥ネット
食品加工用●蒸器・加熱・冷凍・乾燥
その他、無限の用途に役立つ画期的製品です。


■特色

- ①織金網、クリンブ織金網等に比較して、細い線径でかつ網目を大きくとれ、より大きい強度を維持することができる。
- ②均一性に秀れ、グラツキ・ヒズミがなく、網目平坦で加工性に富む。
- ③対角度正確、ブレがない。


材質	ステンレス鋼線・鉄線・亜鉛めっき鉄線
網目	正方形網目・長方形網目
寸法	網幅2.6m以下・長さ20m 30mロール
網目と線径	網目6～50mm・線径0.7～2mm

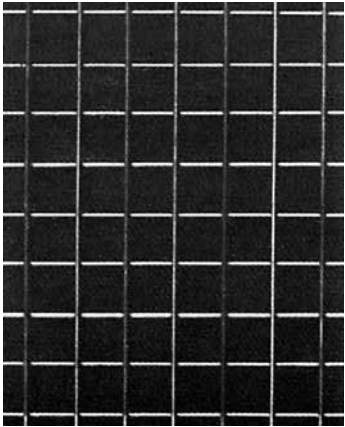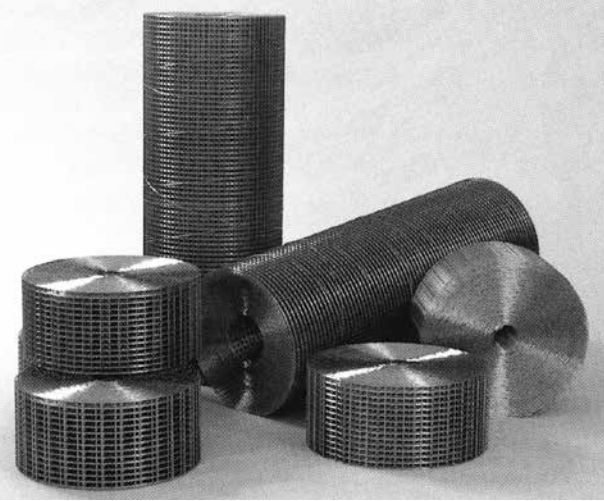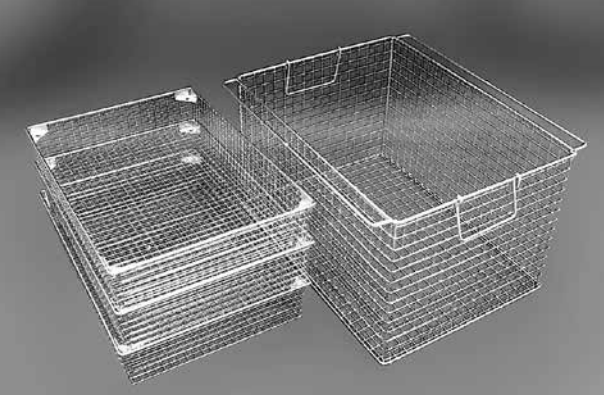


φ0.8mm×4メッシュ (P6.35mm)

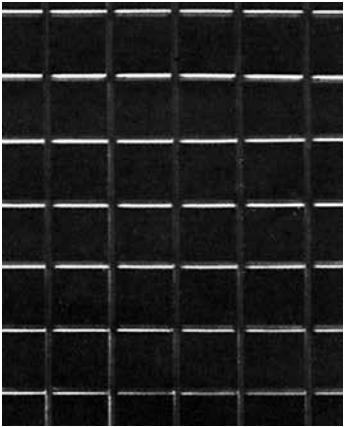


φ1.0mm×3メッシュ (P8.46mm)

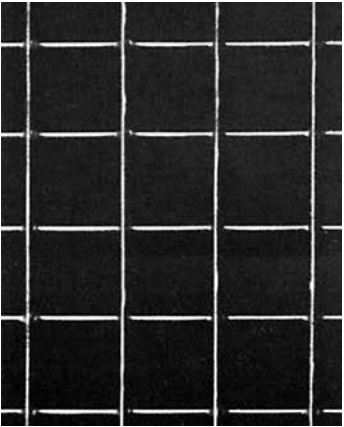


φ1.0mm×2メッシュ (P12.7mm)

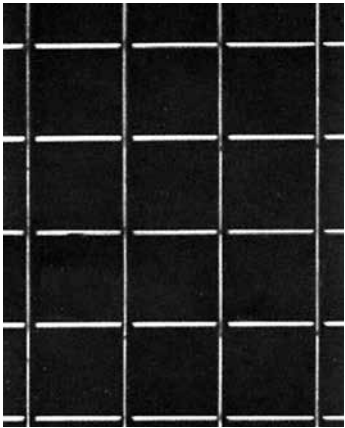

φ1.2mm×2メッシュ (P12.7mm)

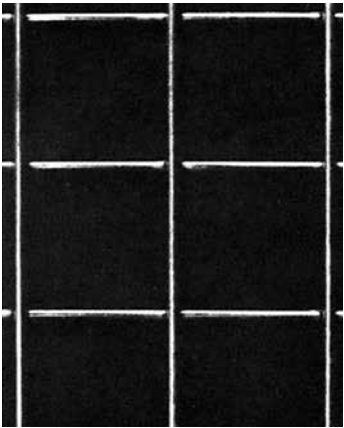

φ1.6mm×P20mm

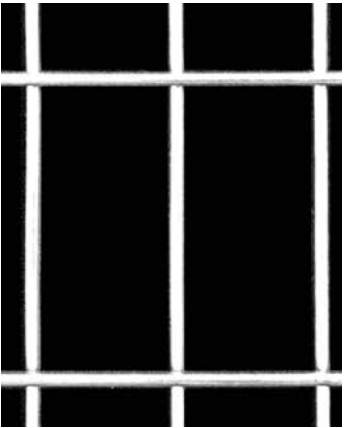

φ2mm×P (20×40mm)

網 目 φ線径 (mm)	メッシュ (m/s)	網目 (mm)		重量 (kg/m ²)	網幅 (mm)		1巻長さ (m)	開口率 (%)
		ピッチ目	開き目		1,000	広幅		
φ0.7	4	6.35	5.65	1.0	○	—	30	79.2
φ0.8	4	6.35	5.55	1.3	○	—	30	76.4
	2.5	10	9.2	0.8	○	—	30	84.6
φ1.0	4	6.35	5.35	2.0	○	—	20	71.0
	3	8.46	7.46	1.5	○	1220	30	77.8
	2.5	10	9	1.3	○	1250	30	81.0
		15	14	0.9	○	—	20	87.1
		20	19	0.65	○	—	20	90.3
		25	24	0.5	○	—	20	92.2
φ1.2	3	8.46	7.26	2.2	○	1220	20/30	73.6
	2.5	10	8.8	1.85	○	1220	20	77.4
	2	12.7	11.5	1.47	○	1220	30	82.0
		15	13.8	1.25	○	1245	20	84.6
		20	18.8	0.9	○	—	20	88.4
		25	23.8	0.75	○	—	20	90.6
		30	28.8	0.6	○	—	20	92.2
		50	48.8	0.4	○	—	20	95.3
φ1.4	2	12.7	11.3	1.95	○	1220	20	79.2
φ1.6	2	12.7	11.1	2.5	○	—	20	76.4
		15	13.4	2.2	○	1215	20	79.8
		20	18.4	1.65	○	1220	20	84.6
		25	23.4	1.3	○	1225	20	87.6
		50	48.4	0.7	○	—	20	93.7
φ2.0		20	18	2.6	○	1220	20	81.0
		25	23	2.0	○	1225	20	84.6
		30	28	1.85	○	1230	20	87.1
		40	38	1.3	○	—	20	90.3
		50	48	1.0	○	1300	20	92.2
φ1.0	長目タイプ	10×20	9×19	1.0	○	—	20	85.5
φ1.2	長目タイプ	10×20	8.8×18.8	1.4	○	—	20	82.7
φ1.6	長目タイプ	15×30	13.4×28.4	1.65	○	—	20	84.6
	長目タイプ	20×40	18.4×38.4	1.25	○	—	20	88.3
	長目タイプ	25×50	23.4×48.4	1.0	○	—	20	90.6
φ2.0	長目タイプ	20×40	18×38	1.95	○	—	20	85.5
	長目タイプ	25×50	23×48	1.5	○	—	20	88.3

※長目タイプの目方向:長さ (20m) 方向に長目です。

■亜鉛メッキ鉄線

網 目 φ線径 (mm)	メッシュ (m/s)	網目 (mm)		重量 (kg/m ²)	網幅 (mm)		1巻長さ (m)	開口率 (%)
		ピッチ目	開き目		1,000	広幅		
φ1.0	2.5	10	9	1.27	○	—	30	81.0
	2	12.7	11.7	1.0	○	—	30	84.9
φ1.2		15	13.8	1.2	○	—	20	84.6
		20	18.8	0.9	○	—	20	88.4
φ1.6		20	18.4	1.6	○	—	20	84.6
		25	23.4	1.3	○	—	20	87.6
φ2.0		25	23	2.0	○	—	20	84.6

寸法切り承ります ※一部商品は出来ない物がありますので、事前にご相談下さい
在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。